

Portique Fixe Universel de 3,85m à 5,20m




La traverse centrale coulisse entre les deux barres horizontales pour adapter la largeur du portique au lieu de pose, au centimètre près.

Une version réglable en hauteur vous permet en outre un réglage complémentaire parfait.

Le kit de pose indépendant du portique vous offre l'opportunité de préparer vos massifs de scellement de façon anticipée.

Trois versions :

- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm, sans tirants.
- Hauteur fixe 2200 mm, largeur de voie entre 5250 et 7550 mm, avec tirants.
- Hauteur variable de 2200 mm à 3570 mm, largeur de voie entre 3850 et 5200 mm.
- Tubes acier.
- Finition laqué blanc sur galva avec bandes rouges rétro-réfléchissantes.
- Fixation sur platines avec crosses de scellement fournies.

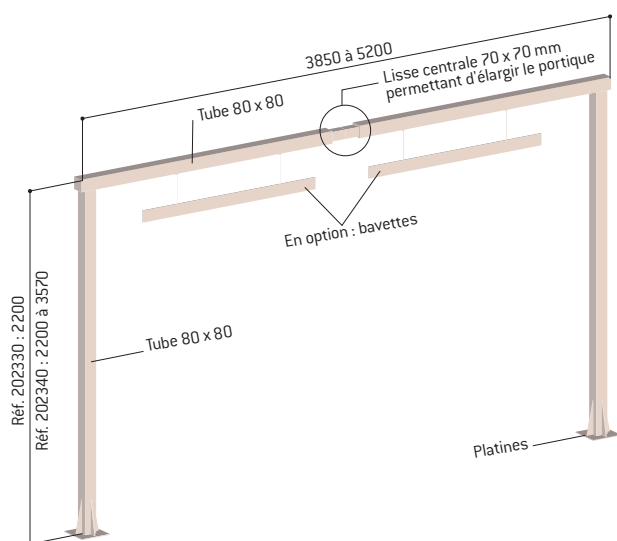

DIMENSIONS :

Portiques fixes	Réf.	Kit de Pose
A 3850 à 5200 mm (sans tirants)	202330	202610
B 5250 à 7550 mm (avec tirants)	202331	202612
C Version réglable en hauteur (2200 à 3570 mm) et en largeur (3850 à 5200 mm)	202340	202610